

TRADIÇÃO E TECNOLOGIA
PRODUTOS & SERVIÇOS
CONFIANÇA E CREDIBILIDADE

**PULVERIZADORES AGRÍCOLAS
CARRETAS TANQUES
DE POLIETILENO**

DIMPE

CATÁLOGO 2026



QUEM SOMOS?

Pompéia, São Paulo, Brasil!

GRUPO



Desde
1973



- DIMPE é uma linha de pulverizadores agrícolas, focada em atender os **pequenos produtores**, oferecendo produtos com robustez e durabilidade.
- É uma unidade de negócios do grupo Cury, que tem como principal empresa a IMEP. Fundada em 16 de Outubro de 1973, a IMEP tem mais **52 anos** de tradição em soluções para implementos agrícolas.
- Empresa 100% brasileira.
- Atualmente possui em torno 200 colaboradores e uma área de 18000m².
- Localizada a 450 km da capital do estado de maior PIB brasileiro, São Paulo, e a 550 km do porto de Santos. Estrategicamente localizada na zona oeste do estado de São Paulo, próximo aos principais estados produtores agrícolas.
- Além do mercado nacional, a empresa opera comercialmente na América do Sul, Central, Norte, África e Oriente Médio;
- Possui amplo portfólio de soluções em pulverizadores e implementos, além da fabricação e comercialização de peças de reposição e tanques de polietileno.

DIMPE

PENSANDO EM VOCÊ PEQUENO PRODUTOR



PULVERIZADORES LINHA ECONÔMICA

Oferecemos ao produtor rural de menor porte ou agricultura familiar, uma linha de pulverizadores de acoplamento no 3.º ponto do trator, com componentes de primeira linha e com estrutura de chassi com pintura epóxi, com bombas de pistão e bicos/pontas de pulverização de alto rendimento.

**POSICIONAMENTO
NOSSO
PORTFÓLIO**

**PREÇO E
DURABILIDADE**



**PRODUTOS & SERVIÇOS
PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

DIMPE

ECOPEC

BARRAS CURTAS

PULVERIZADOR PARA CONTROLE DE PRAGAS EM PASTAGEM, COM COMPONENTES DE PRIMEIRA LINHA, DE FÁCIL MANUSEIO E MANUTENÇÃO

ITENS DE SÉRIE

3.º PONTO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Barras:

- Comprimento da barra (m): 2,20
- Ajustes de altura (m): de 0,50m a 1,50 em relação ao solo.
- Bicos: MJE / TK.
- Abertura com amortecedores.
- Faixa de trabalho: 12m.
- 2 enroladores de mangueira
- 2 lanças de pulverização

Circuito defensivo:

- Comando defensivo: manual CI 02 vias.
- **Opcional:** comando manual DL 02 vias.
- Agitador: Hidráulico.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica: 75 l/min.
- TDP: 540 rpm.
- Filtro principal 100 l/min.
- Copo dosador.

Reservatório:

- Capacidades disponíveis Mod. IMEP (l): 300 / 400 / 600 / 800.
- Material: Polietileno - cor: cinza.
- Reservatório água limpa: 15 litros. (800 l - 20 litros)
- Coador do tanque principal com esguicho lava frasco.
- **Opcional:** Abastecedor



BICOS ME E TK



OPCIONAL

ABASTECEDOR



COMANDO CI 02 VIAS



BOMBA DE PISTÕES 75 l/min



ABERTURA E FECHAMENTO COM AMORTECEDORES



LANÇAS PARA CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E AGRÍCOLAS



CHASSIS E BARRAS COM PINTURA EPÓXI



CULTURAS



OUTRAS APLICAÇÕES

- REDUÇÃO DE POEIRA DAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS
- CATAÇÃO EM CITRICULTURA E HORTIFRUTI EM GERAL

POTÊNCIA DE TRATOR MÍNIMA RECOMENDADA



Dim l / m	C	L	A	Peso (kg)	CV (mín)
300	1,50	1,35	1,80	140	25 - 35
400	1,50	1,35	1,80	150	30 - 35
600	1,50	1,35	2,35	160	35 - 40
800	1,50	1,25	2,35	190	40

CONSULTE O MANUAL DO FABRICANTE / VERIFICAR O TIPO DE RELEVO

DIMPE


ECO Husky 300 A 800

CATAÇÃO - LOCALIZADA - LIMPEZA PESADA

PULVERIZADOR PARA CONTROLE LOCALIZADO OU PARA LIMPEZA DE GRANJAS, MANGUEIRAS E BARRACÕES, COM COMPONENTES DE PRIMEIRA LINHA, DE FÁCIL MANUSEIO E MANUTENÇÃO.

3.º PONTO E ARRASTO

ITENS DE SÉRIE

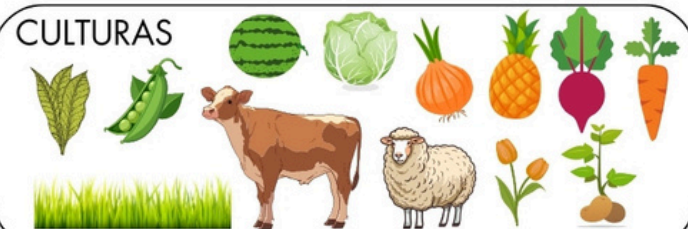

OUTRAS APLICAÇÕES



- REDUÇÃO DE POEIRA DAS ESTRADAS RURAIS NÃO PAVIMENTADAS
- CATAÇÃO EM CITRICULTURA E HORTIFRUTI EM GERAL
- **LIMPEZA BARRACÕES, GRANJAS E CURRAIS**



600 - LANÇAS



CHASSIS E BARRAS COM PINTURA EPÓXI

POTÊNCIA DE TRATOR MÍNIMA RECOMENDADA



Dim l / m	C	L	A	Peso (kg)	CV (mín)
300	1,50	1,35	1,80	140	25
400	1,50	1,35	1,80	150	30
600	1,50	1,35	1,80	160	40
800	1,50	1,35	1,80	170	50



DISPONÍVEIS VERSÕES COM LANÇAS, ESGUICHOS E PISTOLAS.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Pistolas / Lanças e esguichos:

- Comprimento das mangueiras (m): 12
- Quantidade de pistolas, lanças ou esguicho: 02.
- Enrolador: 02.

Circuito defensivo:

Lanças

- Comando defensivo: manual DL 02 vias (lança / esguicho).
- Bomba de pistões com camisa cerâmica: 75 l/min.

Pistola

- Comando defensivo para pistola: manual VAR 02 vias.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica: 100 l/min.

- Agitador: Hidráulico.
- TDP: 540 rpm.
- Filtro principal 100 l/min.

Reservatório:

- Capacidades disponíveis (l): 300 / 400 / 600 / 800.
- Material: Polietileno - cor: cinza
- Reservatório água limpa: 15 litros.
- Coador do tanque principal com esguicho lava frasco.
- Copo dosador.

Rodado/Pneus:

- Eixo Simples / pneus 750 / 16. - 1200 litros.
- Bitola fixa: 1,49 m / Vão livre: 0,24 m
- 2000 - 2500 litros
- Eixo simples: pneus cross 9.5 X 24
- Bitola ajustável: 1,70 a 2,20 m Vão livre (m): 0,30 a 0,40
- 3000 litros
- Eixo simples: pneus cross 12.4 X 28
- Bitola ajustável: 1,70 a 2,20 m Vão livre (m): 0,30 a 0,40
- 3000 / 4000 litros
- Eixo tandem: pneus cross 12.4 X 28
- Bitola fixa (m): 1,84 - Vão livre (m): 0,60.
- Opcional: eixo tandem para outros tamanhos.

Outras versões / Opcionais adaptáveis:

- **Mais enroladores com lança ou esguicho / kit pecuário / maiores comprimentos das mangueiras.**

DIMPE

CONSULTE O MANUAL DO FABRICANTE / VERIFICAR O TIPO DE RELEVO

ECOMAXX - 10X

BARRAS MANUAIS 3.º PONTO

PULVERIZADOR DE ENTRADA, BAIXO CUSTO
COM MAIS OPÇÕES DE COMPRIMENTOS DE
BARRAS E ACIONAMENTO MANUAL.

ITENS DE SÉRIE




PORTA BICO
MONOJET JCVI-02



BOMBA DE
PISTÕES 75 l/min



COMANDO DL 02
VIAS

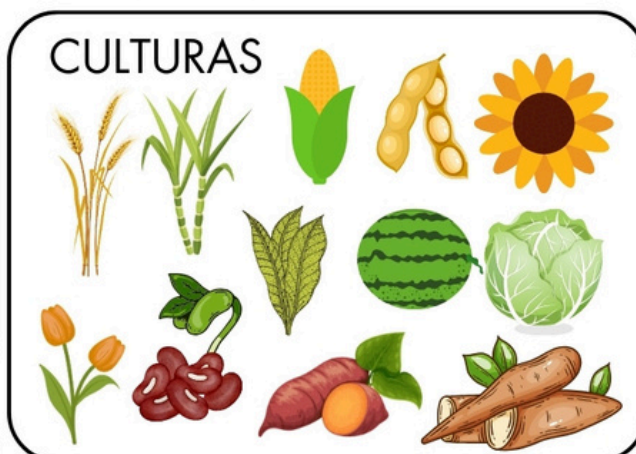

CULTURAS



CHASSIS E BARRAS COM
PINTURA EPÓXI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Barras:

- Comprimento (m) : 10,00
- Faixa de aplicação (m): 10,50
- Altura de trabalho (m): 1,30
- Espaçamento entre bicos (cm): 50
- Bicos: monojet.
- Levante sistema de destrave e abertura
- Lateral (fechamento em "X").
- Ramais em mangueira.

Circuito defensivo:

- Comando defensivo: manual DL02 vias.
- Agitador: Hidráulico.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica 75 l/min.
- TDP: 540 rpm.
- Filtro principal 100 l/min.
- Câmara compensadora.

Reservatório:

- Capacidades disponíveis (l): 300 / 400 / 600 e 800.
- Material: Polietileno – cor preto.
- Reservatório água limpa: 15 / 20 litros (600 e 800 litros).
- Coador do tanque principal com esguicho lava frasco.
- Copo dosador.

POTÊNCIA DE TRATOR MÍNIMA RECOMENDADA



Dim l / m	C	L	A	Peso (kg)	CV (mín)
300	1,50	2,20	2,30	100	40
400	1,50	2,20	2,30	110	40
600	1,35	2,20	2,30	125	40
800	1,35	2,20	2,30	140	40

CONSULTE O MANUAL DO FABRICANTE / VERIFICAR TIPO DE RELEVO

600 - 10m

DIMPE

ECOMAXX

BARRAS MANUAIS 3.º PONTO

PULVERIZADOR DE ENTRADA, BAIXO CUSTO
COM MAIS OPÇÕES DE COMPRIMENTOS DE
BARRAS E ACIONAMENTO MANUAL.

ITENS DE SÉRIE



PORTA BICO
MONOJET JCVI-02




COMANDO VAR
02 VIAS



BOMBA DE
PISTÕES 75 l/min

OPCIONAL



ABASTECEDOR



600 - 12m

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Barras:

- Comprimento (m) : 9,50 / 12 / 14
- Espaçamento entre bicos (cm): 50
- Bicos: monojet com bico JCVI-02.
- Levante sistema de catracas, cabos e polias.
- Ramais em mangueira.
- Altura de trabalho de 0,50 a 1,50 m em relação ao solo.
- Faixa de trabalho (m) - 10 / 12,5 / 14,5

CHASSIS E BARRAS COM
PINTURA EPÓXI

CULTURAS



Circuito defensivo:

- Comando defensivo: manual VAR 02 vias.
- Agitador: Hidráulico.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica: 75 l/min.
- TDP: 540 rpm.
- Filtro principal 100 l/min.
- Filtros de linha.
- Abastecedor.

Reservatório:

- Capacidades disponíveis (l): 400 , 600 e 800.
- Material: Polietileno – cor cinza.
- Reservatório água limpa: 15 litros.
- Coador do tanque principal com esguicho lava frasco.
- Copo dosador.

POTÊNCIA DE TRATOR MÍNIMA RECOMENDADA



Dim l / m	C	L	A	Peso (kg)	CV (mín)
300	1,35	1,40	3,20	165	35 - 40
400	1,35	1,40	3,20	185	40
600	1,35	1,40	3,20	210	40
800	1,35	1,40	3,20	235	40

CONSULTE O MANUAL DO FABRICANTE / VERIFICAR TIPO DE RELEVO

ECOMAXX-THOR

BARRAS HIDRÁULICAS

PULVERIZADOR DE BARRAS COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO
COM CONTROLADOR MANUAL OU ELÉTRICO

ITENS DE SÉRIE

3.º PONTO



PORTA BICO
ANTIGOTEJO BIJET
JCVI-02 - LBDI 100°



ABASTECEDOR

OPCIONAIS



KIT INCORPORADOR
DE DEFENSIVO DE
20 LITROS



COMANDO VAR
02 VIAS



BOMBA DE PISTÕES
COM CAMISA
CERÂMICA



COMANDO VAR
02 VIAS A CABO



COMANDO HIDRÁULICO
COM ACIONAMENTO
MANIUAL



COMANDO
ELÉTRICO
HIDRÁULICO PARA
ACIONAMENTO
DAS BARRAS



COMANDO
DEFENSIVO
ELÉTRICO 04 VIAS



COMANDO
DEFENSIVO
MASTERFLOW 04
VIAS
ACIONAMENTO
MANUAL

800 l - 18m



CHASSIS E BARRAS COM
PINTURA EPÓXI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Barras:

- Comprimento (m) : 12 / 14 / 16 / 18
- Espaçamento entre bicos (cm): 50
- Bicos: Porta bico antigotejo Bijet (JCVI-01 / LBDI-110°)
- Acionamento das barras com comando manual-hidráulico (alavancas).
- **Opcional: Controle elétrico-hidráulico das barras**
- Sistema anti-impacto "unlock" (desarme).
- Ramais em aço inoxidável
- Altura de trabalho de 0,50 a 1,70m em relação ao solo.

Circuito defensivo:

- Comando defensivo: VAR-02 vias manual (Opcional a cabo)
- **Opcional: Comando defensivo: Masterflow Elétrico 04 vias ARAG**
- **Comando defensivo Masterflow Manual 04 vias ARAG.**
- Agitador: Hidráulico.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica: 75 / 100 l/min.
- TDP: 540 rpm.
- Filtro principal 100 l/min.
- Filtros de linha.
- Kit incorporador de defensivos - 20 litros.
- Abastecedor.

Reservatório:

- Capacidades disponíveis (l): 600 / 800 / 1000.
- Material: Polietileno – cor cinza.
- Reservatório água limpa: 15 litros (800/1000 - 20 litros)
- Coador do tanque principal com esguicho lava frasco.
- Copor dosador

CULTURAS



POTÊNCIA DE TRATOR MÍNIMA RECOMENDADA



Dim l / m	C	L	A	Peso (kg)	CV (mín)
600	1,60	2,00	3,10	306 - 400	50 - 75
800	1,60	2,00	3,10	356 - 450	60 - 75
1000	1,60	2,00	3,10	500 - 900	75

CONSULTE O MANUAL DO FABRICANTE / VERIFICAR TIPO DE RELEVO

DIMPE

ECOLOGJET

CANHÃO DIRECIONAL - HIDRÁULICO

PULVERIZADOR PARA CONTROLE DE PRAGAS EM CAFÉ ADENSADO, FRUTAS DE COPAS DENSAS E ALTAS, PASTAGEM.

ITENS DE SÉRIE



COMANDO MANUAL DL 03 VIAS



BOMBA DE PISTÕES 75 l/min



ABASTECEDOR

CULTURAS



CAFÉ ADENSADO

3.º PONTO



CHASSIS E BARRAS COM PINTURA EPÓXI

 MAIS SEGURANÇA

400 litros

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Turbina:

- Diâmetro: 650mm com proteção de segurança.
- Rotor: 500 mm.
- Rotação: 3375 rpm
- Potência requerida: 18 CV
- Volume de ar: 2 ~ 2,2 m³/s
- Quantidade de bocais: 3 (alta vazão).
- Comando da direção dos bocais/dutos: hidráulico.
- Posição/movimento giratório: 180°.
- Posição/movimento angular/inclinação: 30°.
- Alcance de até 30m.*

Comando defensivo:

- Comando Manual: DL 03 vias.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica: 75 l/min.
- TDP: 540 rpm.
- Filtro principal: 100 l/min.
- Agitador: hidráulico.

Reservatório:

- Capacidades disponíveis: 400 / 600.
- Material: polietileno
- Reservatório água limpa: 20 litros.
- Filtro do tanque principal com esguicho lava frasco.
- Copo dosador.

*conforme variáveis clima

POTÊNCIA DE TRATOR MÍNIMA RECOMENDADA

Dim l / m	C	L	A	Peso (kg)	CV (mín)
400	1,35	1,32	3,00	270	45-50
600	1,64	1,32	3,00	285	50

CONSULTE O MANUAL DO FABRICANTE / VERIFICAR O TIPO DE RELEVO

DIMPE

ECOLOGONGJET

CANHÃO DIRECIONAL - MANUAL

PULVERIZADOR PARA CONTROLE DE PRAGAS EM CAFÉ ADENSADO, FRUTAS DE COPAS DENSAS E ALTAS, PASTAGEM.

ITENS DE SÉRIE

3.º PONTO



COMANDO MANUAL DL 02 VIAS



BOMBA DE PISTÕES 75 l/min



ABASTECEDOR

CULTURAS



CAFÉ ADENSADO



400 litros

600 litros

MAIS SEGURANÇA

CHASSIS E BARRAS COM PINTURA EPÓXI

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Turbina:

- Diâmetro: 650mm com proteção de segurança.
- Rotor: 500 mm.
- Rotação: 3375 rpm
- Potência requerida: 18 CV
- Volume de ar: 2 ~ 2,2 m³/s
- Quantidade de bocais: 3 (alta vazão).
- Comando da direção dos bocais/dutos: manual.
- Posição/movimento giratório: 180°.
- Posição/movimento angular/inclinação: 30°.
- Alcance de até 30m.*

Comando defensivo:

- Comando Manual: DL 03 vias.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica: 75 l/min.
- TDP: 540 rpm.
- Filtro principal: 100 l/min.
- Agitador: hidráulico.

Reservatório:

- Capacidades disponíveis: 400 / 600.
- Material: polietileno
- Reservatório água limpa: 20 litros.
- Filtro do tanque principal com esguicho lava frasco.
- Copo dosador.

*conforme variáveis clima

POTÊNCIA DE TRATOR MÍNIMA RECOMENDADA



Dim l / m	C	L	A	Peso (kg)	CV (mín)
400	1,35	1,32	3,00	260	45-50
600	1,64	1,32	3,00	275	50

CONSULTE O MANUAL DO FABRICANTE / VERIFICAR O TIPO DE RELEVO

600 LITROS

DIMPE

ECOTHUNDER

3.º PONTO 200-800

PULVERIZADOR PARA CONTROLE DE PRAGAS EM CAFÉ, CÍTRICOS E ÁRVORES FRUTÍFERAS, CULTURAS DE TOPO, PARREIRAS E ESTAQUIADAS.

ITENS DE SÉRIE



BOMBA DE PISTÕES
COM CAMISA
CERÂMICAS



COMANDO VAR
02 VIAS

CULTURAS



CHASSIS E PEÇAS COM
PINTURA EPOXI



Turbina 530 mm:

- Material do defletor: fibra de vidro
- Quantidade de Bicos nos ramais: 12.
- Bicos: cone JCVI-02 - fechamento individual.
- Ramais em latão.
- Rotação de trabalho: 1800 rpm (TDP: 540 rpm).
- Volume de ar: 4 m³/s
- Velocidade do ar: 60 km/h
- Potência requerida: 4 CV

Circuito Defensivo:

- Comando defensivo: manual VAR 02 vias.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica: 75 l/min.
- TDP: 540 rpm.
- Filtro principal 100 l/min.
- Agitador: Hidráulico.

Reservatório:

- Capacidades disponíveis (litros): 200 / 270
- Material: polietileno - cor: cinza.
- Reservatório água limpa: 12 litros
- Filtro do tanque principal com esguicho lava frasco.

530

Turbina 750 mm:

- Material do defletor: fibra de vidro
- Quantidade de Bicos nos ramais: 16.
- Bicos: cone JCVI-02.
- **Fechamento individual dos bicos.**
- **Turbina com desarme/embreagem.**
- Ramais em latão.
- Rotação de trabalho: 1800 rpm (TDP: 540 rpm).
- Volume de ar: 10 m³/s (4)
- Velocidade do ar: 110 km/h (60)
- Potência requerida: 14 CV (4)

Circuito Defensivo:

- Comando defensivo: manual VAR 02 vias.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica: 75 l/min.
- TDP: 540 rpm.
- Filtro principal 100 l/min.
- Agitador: Hidráulico.

Reservatório:

- Capacidades disponíveis (litros): 200 / 270
- Material: polietileno - cor: cinza.
- Reservatório água limpa: 12 litros
- Filtro do tanque principal com esguicho lava frasco.
- Copo dosador.

750

MAIS
SEGURANÇA



POTÊNCIA DE TRATOR MÍNIMA RECOMENDADA



Litros / Turb	C	L	A	Peso (kg)	CV (mín)
200/270 - 530	1,26	1,00	1,24	198 - 210	25
200/270 - 750	1,36	1,00	1,34	285 - 290	40
300 - 530	1,45	1,00	1,37	238	35
300 - 750	1,60	1,00	1,37	295	40
400 - 750	1,78	1,10	1,50	310	40
400 - 850	2,12	1,60	1,50	350	50
600 - 750	1,65	1,35	1,50	325	55
600 - 850	1,75	1,75	1,50	365	60
800 - 750	1,65	1,35	1,50	345	55
800 - 850	1,75	1,75	1,50	385	60

CONSULTE O MANUAL DO FABRICANTE / VERIFICAR TIPO DE RELEVO

VERSÃO 200-270 / 530
ADAPTÁVEL AOS
TRATORES COM
1000 RPM



IMPORTANTE:
EVIDENCIAR NO
PEDIDO DE
COMPRA

ECOTHUNDER-S

3.º PONTO

400

TURBINA COM DESARME SIMPLES

PULVERIZADOR PARA CONTROLE DE PRAGAS EM CAFÉ, CÍTRICOS E ÁRVORES FRUTÍFERAS, CULTURAS DE TOPO, PARREIRAS E ESTAQUIADAS.

ITENS DE SÉRIE



BOMBA DE PISTÕES
COM CAMISA
CERÂMICAS



COMANDO VAR
02 VIAS

CULTURAS



DESARME
SIMPLES

Turbina 750 mm:

- Material do defletor: fibra de vidro
- Quantidade de Bicos nos ramais: 16.
- Bicos: cone JCVI-02.
- **Fechamento individual dos bicos.**
- **Turbina sem desarme (simples).**
- Ramais em latão.
- Rotação de trabalho: 1800 rpm (TDP: 540 rpm).
- Volume de ar: 10 m³/s (4)
- Velocidade do ar: 110 km/h (60)
- Potência requerida: 14 CV (4)

750

Circuito Defensivo:

- Comando defensivo: manual VAR 02 vias.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica: 75 l/min.
- TDP: 540 rpm.
- Filtro principal 100 l/min.
- Agitador: Hidráulico.

Reservatório:

- Capacidades disponíveis (litros): 400.
- Material: polietileno - cor: cinza.
- Reservatório água limpa: 12 litros
- Filtro do tanque principal com esguicho lava frasco.
- Copo dosador.

CHASSIS E PEÇAS COM
PINTURA EPOXI

400 - 750 mm

DISPONÍVEL VERSÃO SEM
AS ALETAS
PARA PARREIRAS
DE UVAS E MARACUJÁS

GRANDE
CUSTO-BENEFÍCIO

CONSULTE O MANUAL DO FABRICANTE / VERIFICAR TIPO DE RELEVO

POTÊNCIA DE TRATOR MÍNIMA RECOMENDADA



Litros / Turb	C	L	A	Peso (kg)	CV (mín)
400 - 750	1,78	1,10	1,50	310	40

CONSULTE O MANUAL DO FABRICANTE / VERIFICAR TIPO DE RELEVO

DIMPE

ECOWING

3.º PONTO

400

PULVERIZADOR PARA APLICAÇÃO DE HERBICIDA PARA O CONTROLE DE PRAGAS EM RUAS DE CAFÉ, CÍTRICOS, FRUTÍFERAS E SILVICULTURA.

ITENS DE SÉRIE



BOMBA DE PISTÕES
COM CAMISA
CERÂMICAS



COMANDO DL 02
VIAS

CULTURAS



SUA PLANTAÇÃO COM AS
RUAS E BEIRA DE CERCA
SEMPRE LIMPOS!



CHASSIS E PEÇAS COM
PINTURA EPOXI

600 - 60 cm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

60cm

Circuito Defensivo:

- Comando defensivo: manual DL 03 vias.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica: 75 l/min.
- Filtro principal 100 l/min.
- Agitador: Hidráulico.

Reservatório:

- Capacidades disponíveis (l): 400.
- Material: polietileno.
- Reservatório água limpa: 15 litros.
- Filtro do tanque principal com esguicho lava frasco.
- Copo dosador.

Asas Protetoras:

- Material: Polietileno e estrutura em aço.
- Quantidade de Bicos : 5.
- Bicos: porta-bicos antigotejo - defletor.
- Largura das asas laterais (m): 0,60 m.
- Faixa de aplicação de 2,50 a 3,00 m.
- **Opcional: Asas laterais com 0,90 m de largura.**
- **Faixa de aplicação de 3,14 a 3,70 m.**

POTÊNCIA DE TRATOR MÍNIMA RECOMENDADA



I - Asas/m	C	L	A	Peso (kg)	CV (mín)
400 - 60 S	1,60	1,68	1,35	195	35

CONSULTE O MANUAL DO FABRICANTE / VERIFICAR TIPO DE RELEVO

ECOWING

3.º PONTO 300-600

SILVICULTURA

PULVERIZADOR PARA APLICAÇÃO DE HERBICIDA PARA O CONTROLE DE PRAGAS EM RUAS DE CAFÉ, CÍTRICOS, FRUTÍFERAS E SILVICULTURA.

ITENS DE SÉRIE






BOMBA DE PISTÕES COM CAMISA CERÂMICAS



COMANDO DL 02 VIAS

REGULAGEM DAS ASAS PROTETORAS PARA PULVERIZAÇÃO

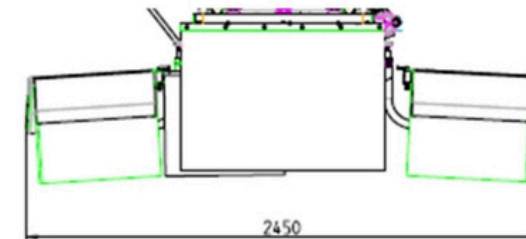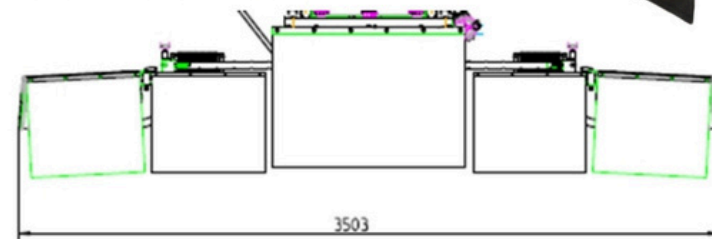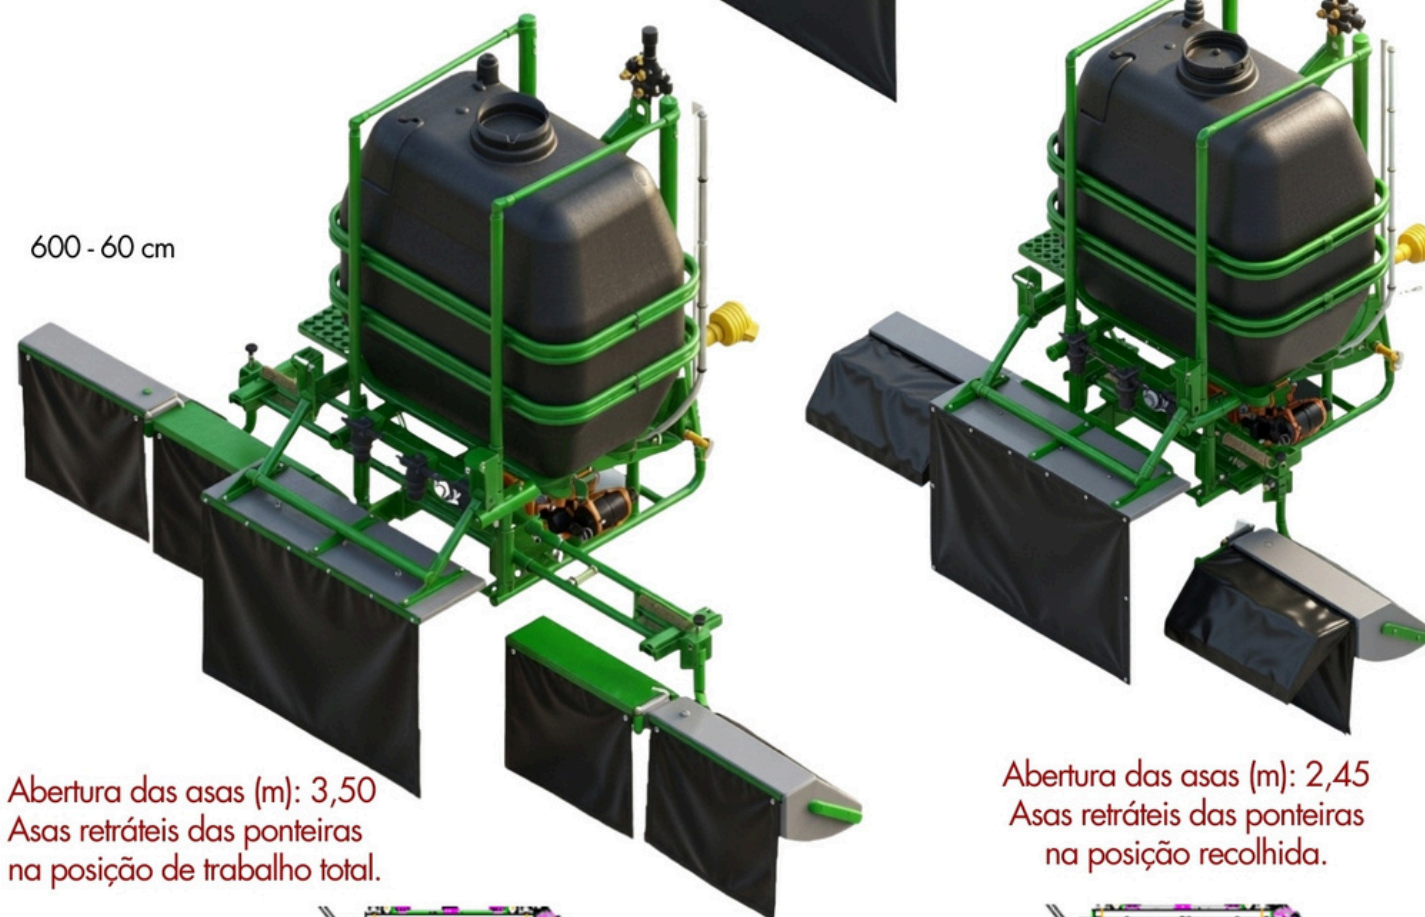

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

60cm

Circuito Defensivo:

- Comando defensivo: manual DL 03 vias.
- Bomba de pistões com camisa cerâmica: 75 l/min.
- Filtro principal 100 l/min.
- Agitador: Hidráulico.

Reservatório:

- Capacidades disponíveis (l): 300 / 400 / 600 / 800
- Material: polietileno.
- Reservatório água limpa: 15 litros.
- Filtro do tanque principal com esguicho lava frasco.
- Copo dosador.

Asas Protetoras:

- Material: Polietileno e estrutura em aço.
- Quantidade de Bicos : 7.
- Bicos: porta-bicos antigotejo - defletor.
- Largura das asas laterais (m): 0,60 m.
- Faixa de aplicação de 2,45 a 3,50 m.

CHASSIS E PEÇAS COM PINTURA EPOXI

POTÊNCIA DE TRATOR MÍNIMA RECOMENDADA



l - Asas/m	C	L	A	Peso (kg)	CV (mín)
300 - 60	1,60	1,68	1,35	200	35
400 - 60	1,60	1,68	1,35	210	35
600 - 60	1,60	1,68	1,50	230	40
800 - 60	1,60	1,68	1,50	245	50

CONSULTE O MANUAL DO FABRICANTE / VERIFICAR TIPO DE RELEVO

CARRETAS TANQUES DE POLIETILENO

- CALDA PRONTA
- ÁGUA
- DIESEL
- BIOLÓGICOS



TANQUES DE POLIETILENO

- VERTICAIS FUNDO PLANO
- VERTICAIS FUNDO CÔNICO
- HORIZONTAIS
- HORIZONTAIS COM BASE METÁLICA




PULVERIZAÇÃO ALTA PERFORMANCE E TECNOLOGIA EM AGRICULTURA DE PRECISÃO

- DRONES
- PULVERIZADORES DE BARRAS
- TURBO ATOMIZADORES
- CANHÕES DIRECIONAIS
- E MUITO MAIS, CONFIRA!



CONFIRA
OUTRAS
SOLUÇÕES

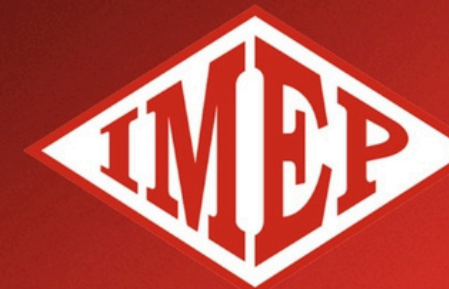

CONHEÇA OS NOSSOS
BICOS DE PULVERIZAÇÃO

DIMPE GRUPO CURY

NOSSOS CANAIS DE ATENDIMENTO

+55 14 3405-1400

+55 14 99669-0143 

imep@imep.ind.br

Pompéia, São Paulo - Brasil



@imep.agricola
www.imep.ind.br